

Добри. Сигурни. Жълти.

Цена листа 2017
валидна от Февруари 2017



За продукта

R-Flex Абразиви

...се използват за завършване и полиране на всякакви видове повърхности. Въпреки еластичността си, R-Flex Абразивите са с дълъг срок на използване и високоустойчиви при работа.

Окачени точки

...се предлагат в различни размери и зърненост. Използват се за апарати и резервоари, авиационната, автомобилната, хранителната и химическата промишленост.

Точки за шарки

...дават идеален вид на обработената повърхност. R-Flex Точки за шарки се използват с успех при работа с неръждаема стомана и алуминий за изграждане на резервоари и в общественото хранене.

Sandflex Ръчен блок

...чисти, полира и матира различни материали, включително метал, дърво, боя, пластмаса, каучук и хартия. Освен търговските си приложения, ръчният блок Sandflex е идеален за автомобили и домакинска работа, като почистване на ютии, ръбове на ски и др. Sandflex дава дори по-добри резултати при употреба с вода, сапун, парафиново масло или паста. С четири различни вида зърно ще намерите подходящия продукт за всяка дейност и материал.

R-Flex гъвкаво колело

Гъвкавите колела R-Flex се предлагат със зърно от силициев карбид или корунд, с различни твърдост на свързване и размери, според сферата на приложение. Основни приложения са премахване на мустаци от пластмасови части, окончателна обработка на хирургически инструменти, заточване на ножове и др. Колелото R-Flex е еластично и лесно се оформя и приспособява към контурите при шлайфане.

Тип свързване	Максимална работна скорост
Z пласт., твърдо покр.	до 32 м/сек
E няма запълване, свободно рязане (идеален за алуминий)	до 16 м/сек
W мек и еластичен (идеален за неръждаема стомана)	до 5 м/сек

Описание	Тип	Материал											Стр.	
		Желязо	Стомана	Неръждаема стомана	Цветни метали	Дърво	Боя/Лак	Съкло/Камък	Пластмаса	Кожа	Хартия	Керамика		Порцелан
R-Flex	RFS 651 Свързване E			●	●									304
	RFM 652 Свързване E				●									304
	RFR 654 Свързване Z/E	●	●	●	●	○	○	○	●			○	○	306
Schleiflix	SFM 656 Свързване W			●										305
	SFK 655 Блок	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	305


● = основно приложение ○ = възможно приложение

Гъвкави абразиви

Окачени точки, точки за шарки

R-Flex окачени точки

RFS 651

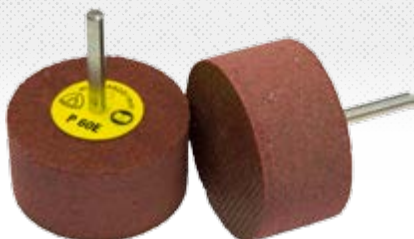

Свойства

Свързващо вещество	Пластмаса
Тип зърно	Алуминиев оксид

Приложения:

Алуминий	●
Неръждаема стомана	●
Цветни метали	●

Предимства: Универсални окачени точки за почистване и окончателна обработка - Равномерно износване благодарение на еластичната структура - Може да се използват за работа до пълното им износване

Едрина на зърното:

Диам. x Височина x Ос в мм		Зърно	Свързващо вещество	Макс. работ. скорост	Максимални обороти	Бройки в опаковка	Каталожен номер	Цена/брой лв
40 x 15 x 6	60	E	16 м/сек	7600 об/мин	10	14006	13,10	
40 x 15 x 6	120	E	16 м/сек	7600 об/мин	10	14007	13,10	
40 x 15 x 6	240	E	16 м/сек	7600 об/мин	10	14008	13,10	
50 x 10 x 6	240	E	16 м/сек	6100 об/мин	10	14012	13,10	
60 x 30 x 6	60	E	16 м/сек	5000 об/мин	10	14030	20,80	
60 x 30 x 6	120	E	16 м/сек	5000 об/мин	10	14031	20,80	
60 x 30 x 6	240	E	16 м/сек	5000 об/мин	10	14032	20,80	

R-Flex точки за шарки

RFM 652



Свойства

Свързващо вещество	Пластмаса
Тип зърно	SiC

Приложения:

Алуминий	●
Цветни метали	●

Предимства: Осигурява фин завършек - Равномерно износване благодарение на еластичната структура - Може да се използват за работа до пълното им износване - Предлага се в два варианта: със скосен улей на монтажната ос за лесен и сигурен монтаж (стандартен тип, каталожен продукт) и изцяло кръгла монтажна ос (производствен артикул по поръчка)

Едрина на зърното:

Диам. x Височина x Ос в мм		Зърно	Свързващо вещество	Макс. работ. скорост	Максимални обороти	Бройки в опаковка	Каталожен номер	Цена/брой лв
30 x 30 x 6	60	E	8 м/сек	5000 об/мин	10	14033	20,80	
30 x 30 x 6	120	E	8 м/сек	5000 об/мин	10	14034	20,80	
40 x 30 x 6	120	E	8 м/сек	3800 об/мин	10	14036	21,90	
50 x 30 x 6	60	E	8 м/сек	3000 об/мин	10	14037	22,90	
50 x 30 x 6	120	E	8 м/сек	3000 об/мин	10	14038	22,90	

Препоръчителни цени.

Забележка: Моля вижте Упътването на стр. 303.

Гъвкави абразиви

Точки за шарки / Ръчен блок



Sandflex точки за шарки

SFM 656



Свойства

Свързващо вещество	Пластмаса
Тип зърно	SiC

Приложения:

Неръждаема стомана	●
--------------------	---

Предимства: Осигурява блестящ завършек на изделия от неръждаема стомана - Равномарено износване благодарение на еластичната структура - Може да се използват за работа до пълното им износване - Предлага се в два варианта: със скосен улей на монтажната ос за лесен и сигурен монтаж (стандартен тип, каталожен продукт) и изцяло кръгла монтажна ос (производствен артикул по поръчка)

Едрина на зърното:

Диам. x Височина x Ос в мм		Зърно	Свързващо вещество	Макс. работ. скорост	Максимални обороти	Бройки в опаковка	Каталожен номер	Цена/брой лв
30 x 30 x 6	60	W	5 м/сек	3100 об/мин	10	13856	20,80	
30 x 30 x 6	120	W	5 м/сек	3100 об/мин	10	13857	20,80	
40 x 30 x 6	60	W	5 м/сек	2400 об/мин	10	13859	21,90	
40 x 30 x 6	120	W	5 м/сек	2400 об/мин	10	13860	21,90	
50 x 30 x 6	60	W	5 м/сек	1900 об/мин	10	13862	22,90	
50 x 30 x 6	120	W	5 м/сек	1900 об/мин	10	13863	22,90	
60 x 30 x 6	60	W	5 м/сек	1500 об/мин	10	13865	24,10	
60 x 30 x 6	120	W	5 м/сек	1500 об/мин	10	13866	24,10	

Ръчен блок

SFK 655



Свойства

Свързващо вещество	Пластмаса
Тип зърно	SiC

Приложения:

Боя/Лак	●	Кожа	●
Съкло/Камък	●	Метали	●
Дърво	●		
Пластмаса	●		

Предимства: Универсален ръчен блок за почистване и окончателна обработка - За употреба в/у различни материали - Подобрени качества при почистване поради употребата на добавки - Може да се използват за работа до пълното им износване

Едрина на зърното:

Ширина x Дължина x Височина в мм	Зърно	Бройки в опаковка	Каталожен номер	Цена/брой лв
80 x 50 x 20	30	18	13800	6,60
80 x 50 x 20	60	18	13801	6,60
80 x 50 x 20	120	18	13802	6,60
80 x 50 x 20	240	18	13803	6,60

Препоръчителни цени.

Забележка: Моля вижте Упътването на стр. 303.

Продовжения →

Гъвкави абразиви

Ръчен блок / R-Flex гъвкаво колело

→ **ВНИМАНИЕ:** Продължение на SFK 655 Ръчен блок

Ширина x Дължина x Височина в мм	Зърно	Бройки в опаковка	Каталожен номер	Цена/брой лв
150 x 80 x 20	30	1	13804	17,40
150 x 80 x 20	60	1	13805	17,40
150 x 80 x 20	120	1	63231	17,40
150 x 80 x 20	240	1	13807	17,40

Ръчен блок

SFK 655 Set



Свойства

Свързващо вещество	Пластмаса
Тип зърно	SiC

Приложения:

Боя/Лак	●	Кожа	●
Стъкло/Камък	●	Метали	●
Дърво	●		
Пластмаса	●		

Предимства: Универсален ръчен блок за почистване и окончателна обработка - За употреба в/у различни материали - Подобрени качества при почистване поради употребата на добавки - Може да се използват за работа до пълното им износване

Едрина на зърното:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------

Ширина x Дължина x Височина в мм	Бройки в опаковка	Каталожен номер	Цена/брой лв
80 x 50 x 20	1	72129	126,00

R-Flex гъвкаво колело

RFR 654



Свойства

Свързващо вещество	Пластмаса
Тип зърно	Алуминиев оксид /SiC

Приложения:

Неръждаема стомана	●	Пластмаса	●
Стомана	●	Стъкло	○
Цветни метали	●		
Алуминий	●		

Предимства: Добра приспособимост към контурите на обработвания материал - Почистване, матиране и окончателна обработка с един продукт - Добра приспособимост към контурите на обработвания материал - Леко износване поради еластичната структура - Може да се използва за барота до пълното му износване

Едрина на зърното:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------

Всички размери и минимални количества се изработват по поръчка

Препоръчителни цени.

Забележка: Моля вижте Упътването на стр. 303.



A large grid of small dots for taking notes, covering most of the page.